M-M

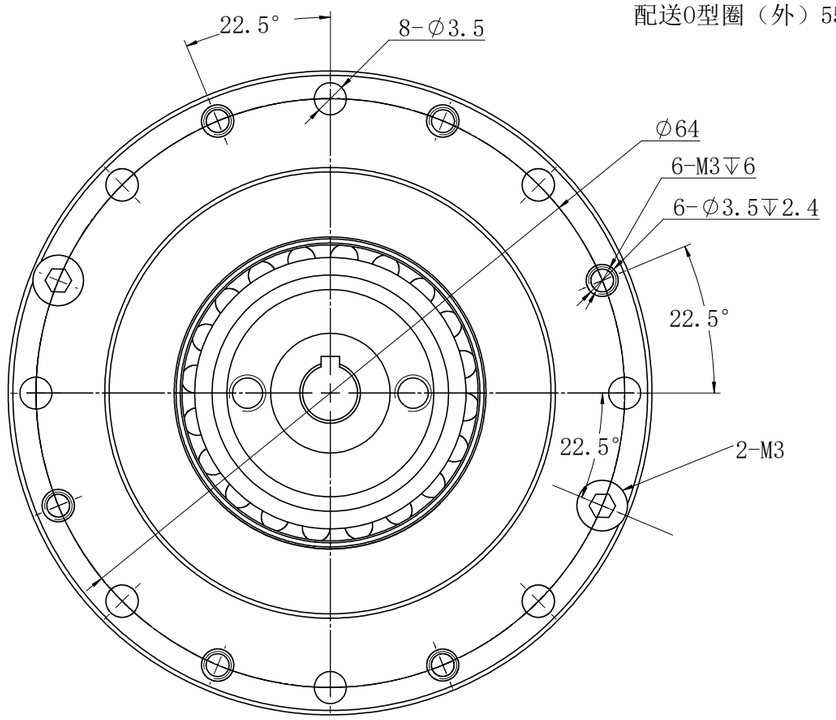

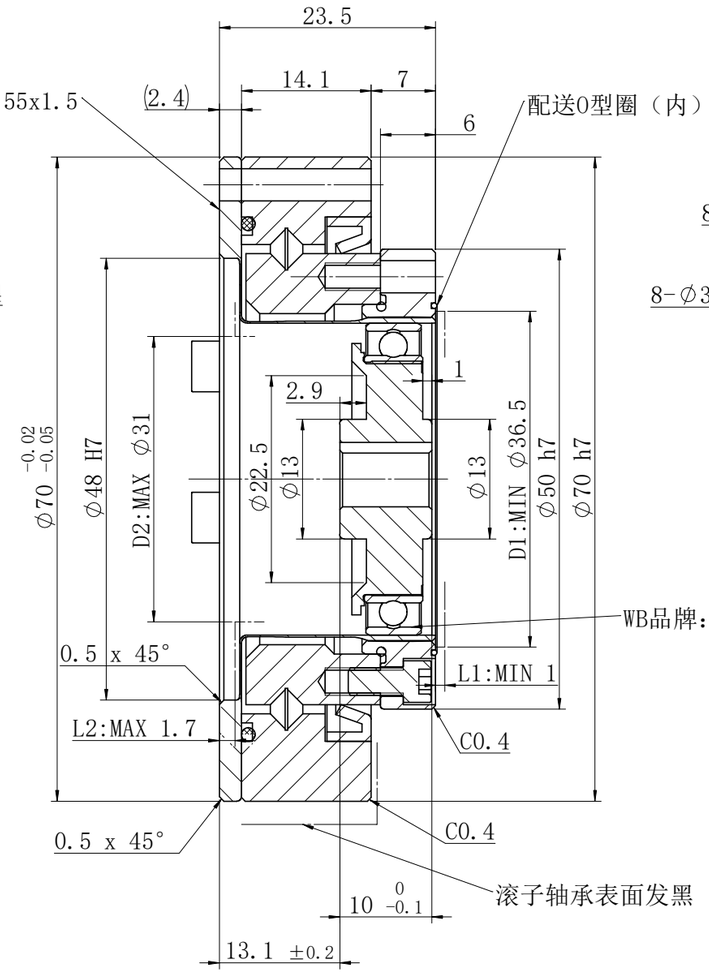

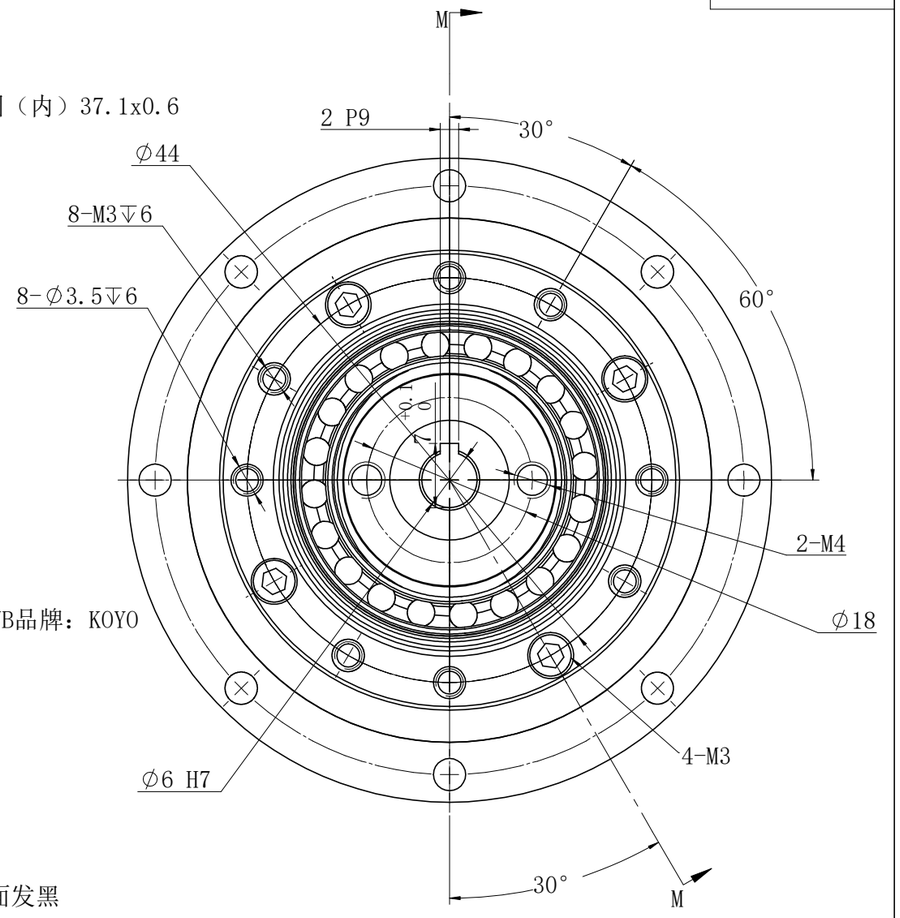

L1/D1：与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
Minimum safety dimension to avoid interference with circular spline mounting parts
L2/D2：与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸
Maximum safety dimension to avoid interference with flexspline mounting parts

减速比（Ratio） / 相关参数(Parameters)	50			
额定转矩（N.m）(Rated torque)	7	传动精度（arc sec）(Transmission accurancy)		75
起动停止时允许的最大转矩（N.m）(Permissible peak torque at start /stop)	23	滞后损失（arc min）(Hysteresis loss)		2.0
平均负载转矩容许最大值（N.m）(Permissible max.value of ave.load torque)	9	重量（kg）(mass)		0.41
瞬间容许最大转矩（N.m）(Instantaneous Permissible max. torque)	46	转动惯量（$\times 10^{-4}$kgm^2）(inertia moment)		0.033
起动转矩（cN.m）(Starting torque)	4.5	刚性 (Rigidity)	T_1（N.m）	2.0
			T_2（N.m）	6.9
增速起动转矩（N.m）(Overdrive starting torque)	1.8		K1 (N.m/arc min)	1.1
容许最高输入转速（r/min）(Permissible max. rotational speed)	8500		K2 (N.m/arc min)	1.54
容许平均输入转速（r/min）(Permissible ave. input rotational speed)	3500		K3 (N.m/arc min)	1.87

广州市昊志机电股份有限公司（Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd）		谐波减速器（Harmonic reducer）	
审核（Auditor）			
校对（Proofreader）		DHSG-14-50-U-R6-ZWX	
设计（Design）			
比例（Proportion）	1.5:1	日期（Date）	2025.05.17